

## Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 203 Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC YE



Art.Nr.: 203.300.00



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 91 mm                       |
| Durchmesser                | 57 mm                       |
| Materialien                | PA-GF<br>PC                 |
| Kalottenfarbe              | Gelb                        |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Federzugklemme              |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 3 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 6 mm                    |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 85 g                        |
| Produktgewicht             | 55 g                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung       | 12-230V                   |
| Betriebsspannungsart   | AC/DC                     |
| Schutzklasse           | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad     | 3                         |
| Überspannungskategorie | II                        |
| Isolationsspannung     | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE DATEN

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Leuchtfarbe                 | Gelb                 |
| Leuchtbild                  | Dauer                |
| Lebensdauer optisch         | leuchtmittelabhängig |
| Leuchtmittel-Fassung/Sockel | B15d                 |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Ja   |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 203

### Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

#### MASSZEICHNUNG

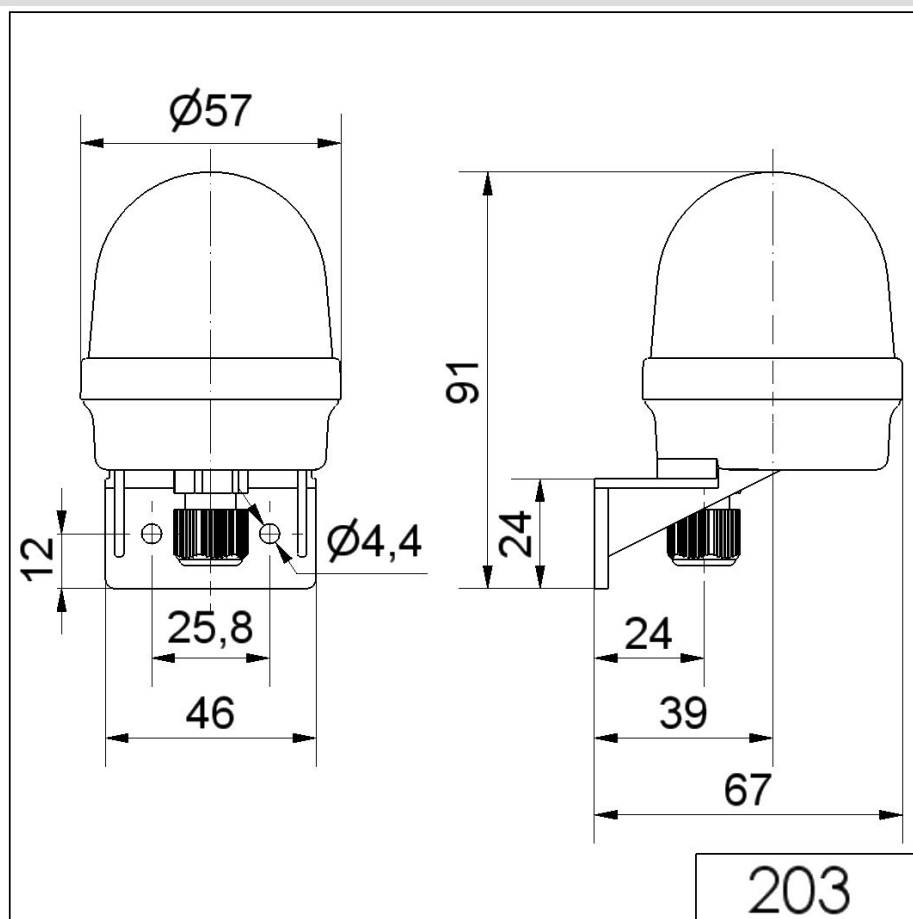

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.