

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Blitz-Summer BM Dauer/Puls

Flash/Buzzer BM Contin./Pulse

421 X10 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24VAC/DC$
operating voltage 115VAC / 230VAC

Stromaufnahme: $I_{eff} = < 120mA$ (Optik) / 24V
current consumption < 15mA (Akustik) / 24V
< 25mA (Optik) / 115V
< 15mA (Akustik) / 115V
< 35mA (Optik) / 230V
< 25mA (Akustik) / 230V

Lautstärke: 92 dB(A) / 1m / 2.3kHz
volume

Tonfrequenz: 2,3 kHz
tone frequency

Tonart: Dauerton oder Pulston
tone type einstellbar
continuous or pulse tone adjustable

Blitzfrequenz: 1Hz
flash frequency

Blitzleistung: 1Ws
flash energy

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %

Lebensdauer: 4 x 10⁶ Blitze
life duration Akustik > 5.000h
4 x 10⁶ flashes
acoustic >5.000h

Bestell-Nr.:

order no.:

421 #10 75 24 V AC/DC
421 #10 67 115 V AC
421 #10 68 230 V AC

1 = rot 3 = gelb
1 = red 3 = yellow

(andere Farben auf Anfrage)
(other colours available on request)

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: Polycarbonat, schwarz
housing material Polycarbonate, black

Material Kalotte: Polycarbonat, transparent
dome material Polycarbonate, transparent

Einbaulage: stehend
installation position standing

Kabelabgang: Membrantülle bis Ø 9 mm
cable outlet Membrane grommet up to Ø 9 mm

Masse ca.: 120g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted

Befestigung: Bodenmontage
fixing Surface mounting

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz bis
connection 1,5 mm²
Screwable connection with wire protection up to 1,5mm²


Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	R. Mordau	C. Höhler	312421001
Datum <i>date</i>	14.09.2007	14.09.2007	14.09.2007	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

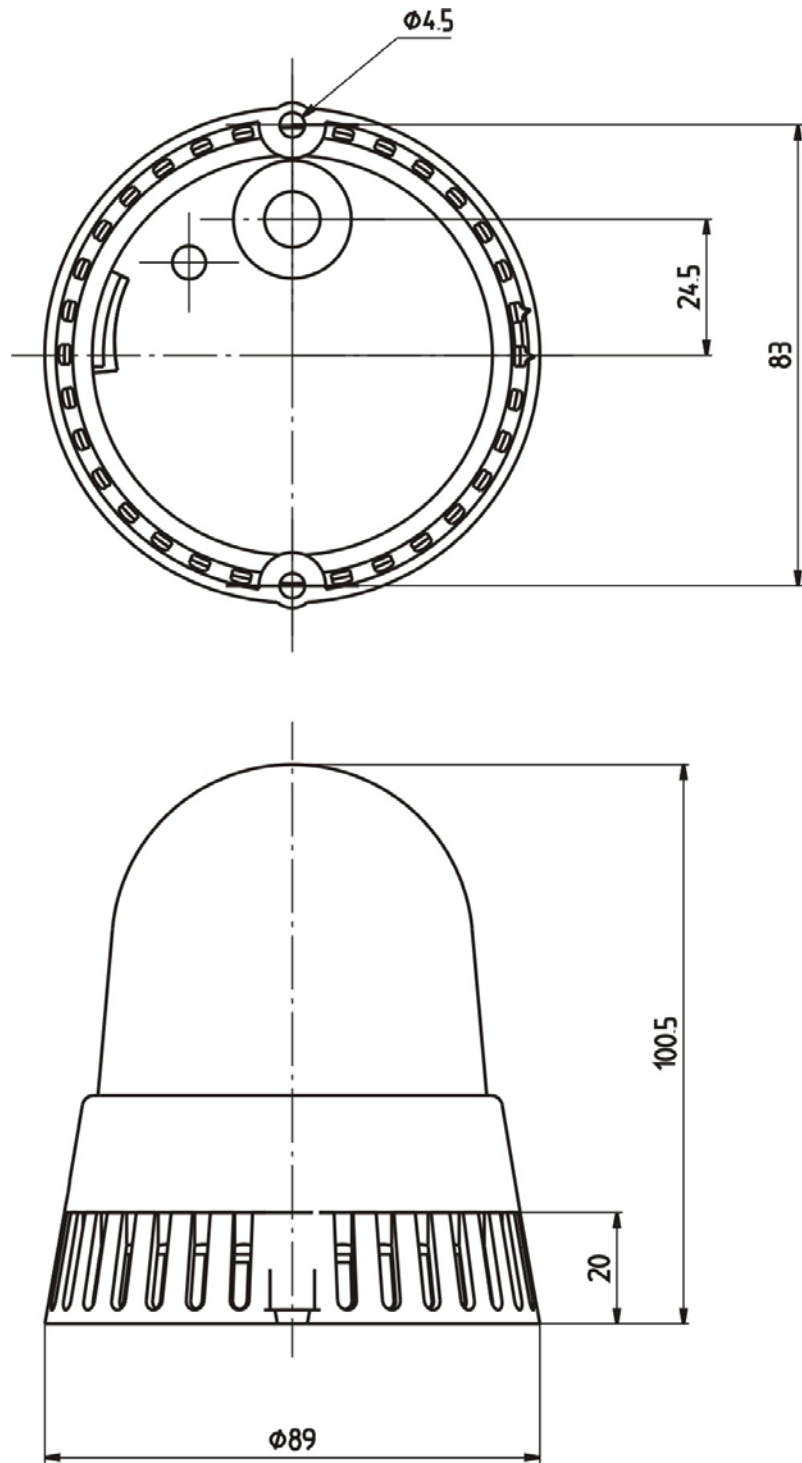

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312421001

Seite 2 v. 2 page 2 of 2