



350 x 158 mm

13,77 x 6,22 "

**DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN**

Poids : 11 Kg / 24,31 Lb  
 Carcasse en Aluminium  
 Hélice en métal  
 Durée de vie L-10 à 40°C :  
 25.000 heures  
 Température de fonctionnement :  
 -10 / +70 °C  
 Température de stockage :  
 -54 / +85°C  
 Type de connexion : Boîte à bornes  
 IP42  
**OPTIONS**  
 Tachymètre  
 Autres niveaux IP  
 Protection brouillard salin  
 Protection contre chocs et vibrations  
 Application marine  
 Plage de température étendue  
 Autres tensions  
 Sécurité centrifuge  
 Codification OTAN (pas pour tous les codes, consultez-nous pour plus de détails)

Weight: 11 Kg / 24,31 Lb  
 Housing in Aluminium  
 Impeller in metal  
 L-10 life expectancy at 40°C:  
 25.000 hours  
 Operating temperature range:  
 -10 / +70 °C  
 Storage temperature:  
 -54 / +85°C  
 Connection: Terminal box  
 IP42  
**OPTIONS**  
 Speed sensor  
 Other IP levels  
 Salt spray protection  
 Shocks and vibrations protection  
 Marine application  
 Wide temperature range  
 Other voltages  
 Safety switch  
 NATO Codification (not on all part numbers, please consult us for more information)



Gewicht: 11 Kg / 24,31 Lb  
 Gehäuse aus Aluminium  
 Propeller aus Metall  
 L-10 Lebensdauer um 40°C:  
 25.000 Stunden  
 Betriebstemperatur:  
 -10 / +70 °C  
 Lagertemperatur:  
 -54 / +85°C  
 Anschluß: Klemmenkasten  
 IP42  
**OPTIONEN**  
 Tachometer  
 Andere IP Ebenen  
 Salz Nebel Schutz  
 Schock und Vibrationen Schutz  
 Marine Anwendung  
 Hohe Temperaturbereich  
 Andere Spannungen  
 Safety switch  
 NATO Kodierung (nicht alle Artikelnummern, bitte uns weitere Informationen anfragen)

HIGH PERFORMANCE

**DONNÉES ÉLECTRIQUES ET AÉRAULIQUES - ELECTRICAL AND AERAULIC DATA - ELEKTRISCHE UND LUFTECHNISCHE DATEN**

Code article Part number Artikelnummer	U	f	~	Airflow		Pressure		n	IN	P		
	V	Hz		l/s	CFM	mm H <sub>2</sub> O	inch H <sub>2</sub> O	RPM	A	W	µF	
<b>97AC0161C13</b>	220	50	1	485	1028	60	2,36	2850	73	0,74	165	6,9
	220	60	1	560	1187	71	2,79	3250	76	1,05	220	6,9
<b>97CH016DC13</b>	220	50	3	490	1039	60	2,36	2850	73	0,49	136	
	380	50	3	490	1039	60	2,36	2850	73	0,28	136	
	220	60	3	570	1208	73	2,87	3300	76	0,60	198	
	380	60	3	570	1208	73	2,87	3300	76	0,35	198	

**ENCOMBREMENT ET COURBE AÉRAULIQUE - DIMENSIONS AND AIRFLOW CURVE - MASSE UND LUFTKURVE**

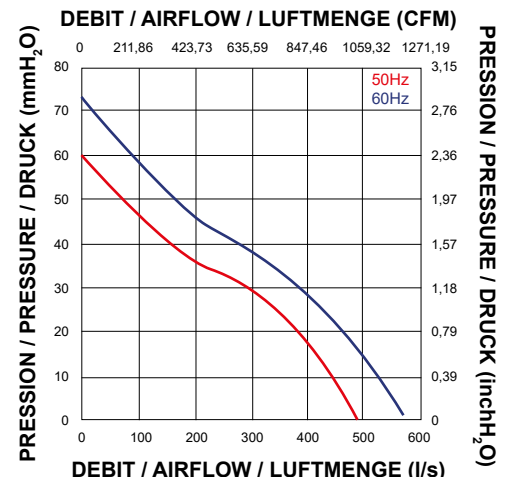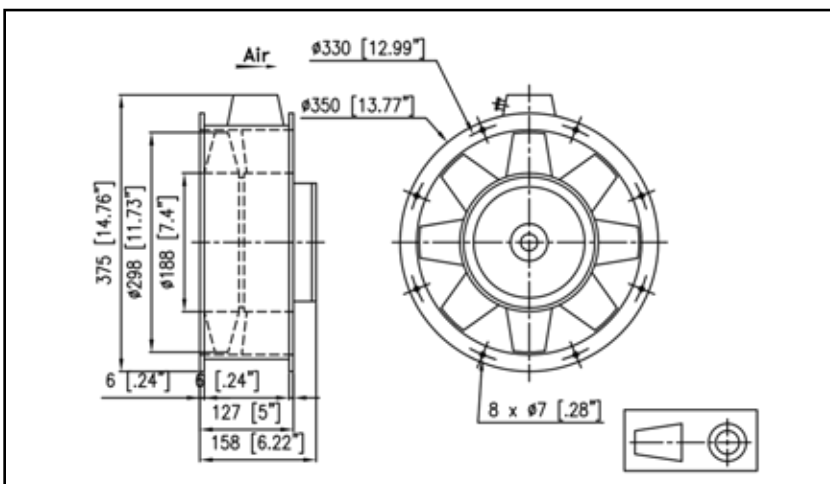

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications sans préavis. Photo uniquement pour information. Catalogue pour usage professionnel uniquement.  
 Non contractual document. All data mentioned on this page are subject to change without prior notice. Picture for information only. Catalogue for professional use only.  
 Unverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Seite können sich jederzeit ändern. Bild nur zur Information. Katalog nur für professionelle Verwendung.